





Покупалась свыше миллиарда раз.

**Эргольдсбахская черепица E58
в большем формате как E58 MAX®.**

*Самая популярная в Германии ке-
рамическая черепица E 58 и*

E 58 MAX® обладает преимуществом особо стойких к осадкам двойных замковых соединений по вертикали и горизонтали. Большой зазор замковых пазов значительно облегчает укладку черепицы.

Эргольдсбахская черепица MAX® имеет на 20 % большую площадь покрытия.

Рекомендации по дополнительной гидроизоляции для Эргольдсбахской черепицы E 58 и E 58 MAX® согласно основным кровельным нормам (DDH) в Германии.

Повышенные требования				
Использование Чердака в жилых целях	Конструкция при большом давлении на плоскости, при наличии ендов, мансардных окон, при большой длине ската		Климатические условия Зоны большого количества снега, сильных ветров, открытая местность	
Уклон кровли в градусах	Обычные требования	Простые повышенные требования	Средние повышенные требования	Более высокие требования
≥ 20°		Более высокие требования	Подкровельная гидроизоляционная плёнка	Подкровельная гидроизоляционная плёнка по сплошному настилу из досок с проклейкой швов с уплотняющими лентами
≥ 14°	Подкровельная гидроизоляционная плёнка	Подкровельная гидроизоляционная плёнка	Подкровельная гидроизоляционная плёнка по сплошному настилу из досок с проклейкой швов с уплотняющими лентами	Усиленный гидроизоляционный ковёр по сплошному настилу из досок поверх контробрешетки
≥ 10°	Гидроизоляционный ковёр по сплошному настилу из досок	Гидроизоляционный ковёр по сплошному настилу из досок поверх контробрешетки	Гидроизоляционный ковёр по сплошному настилу из досок поверх контробрешетки	Усиленный гидроизоляционный ковёр по сплошному настилу из досок поверх контробрешетки

Указанные в таблице меры являются минимальными. В случае особо высоких требований или особых региональных условий следует выбирать наиболее высокие требования (Инструкция по гидроизоляции, Таблица 1, кровельные нормы DDH). В принципе, вместо минимальных мер можно также применять повышенные требования.



Коньковая № 19 Коньковая № 18 Коньковая № 15 Коньковая № 21



Стандартные




Подконьковая торцевая левая сдвижная




Подконьковая рядная сдвижная



Подконьковая торцевая правая сдвижная



Подконьковая вентиляционная сдвижная
Ø 9 см² (Ø 12 см²)



Подконьковая торцевая левая



Подконьковая рядная



Подконьковая торцевая правая



Подконьковая двойная



Торцевая левая



Рядная черепица



Торцевая правая



Двойная



Торцевая левая для односкатной крыши



Черепица для односкатной крыши



Торцевая правая для односкатной крыши



Двойная для односкатной крыши



Снегозадерживающая
(шт./м² в зависимости от уклона крыши и снеговой нагрузки)



Вентиляционная
Ø 15,5 см² (Ø 22 см²)



Алюминиевый проход для систем солнечных батарей.



Алюминиевый вентиляционный проход.
Ø 125 мм
Сечение воздухозабора = 122 см²

Технические данные:

	E 58	E 58 MAX®
Размеры в см:	прим. 26,0 x 42,0	прим. 29,0 x 46,5
Длина покрытия:	Ø 34,0 см прим. 33,8-34,3 см	Ø 38,5 см прим. 38,1-38,8 см
Ширина покрытия:	прим. 20,2 см	прим. 22,7 см
Потребность на м ²	прим. 14,5 шт.	прим. 11,5 шт.
Вес 1 штуки:	прим. 3,1 кг	прим. 3,7 кг
Вес с обрешеткой в соотв. с DIN 1055:	прим. 0,55 кН/м ²	прим. 0,55 кН/м ²
Действительный вес:	прим. 45 кг/м ²	прим. 42,5 кг/м ²

ERLUS LOTUS

Теперь имеется в наличии также ERLUS LOTUS. Закажите наш проспект о первой в мире самоочищающейся черепичной крыше.

Эргольдсбахская черепица E 58 и E 58 MAX® превосходит, как и вся эргольдсбахская черепица, требо-

вания к качеству черепицы немецкого стандарта DIN EN 1304.

Эргольдсбахская черепица является совершенно натуральным строительным материалом. Это подтверждается тем, что отдельные черепицы отличаются друг от друга цветовыми оттенками. По причине преобладания различных стандартов и ремесленных традиций в разных европейских странах, преимущество имеют инструкции производителя. Дополнительные меры по обеспечению ветрозащиты должны принципиально применяться в соответствии с действующими нормами. С этой целью в верхнем пазе черепицы предусмотрено отверстие для крепления шурупом.

Указанные размеры и веса являются нормальными величинами. В следствии изменений в сырье и различной степени усадки не всегда удается избежать отклонений в размерах. По этой причине целесообразно перед укладкой черепицы проверить размеры покрытия. Случайные поверхностные повреждения обусловлены производственным процессом и транспортными условиями. Они не ухудшают качества черепицы.

Этот проспект соответствует состоянию на июнь 2006 года. Изменение моделей и цветов допускаются.

Поставляются также следующие некерамические дополнительные элементы:

Металлическая черепица E 58 оцинкованная и медная. Держатель коньковой и хребтовой доски. Алюминиевые скобы для крепления коньковой и хребтовой черепицы. Заглушки для начальной и конечной коньковой черепицы. Кровельный люк из меди или с покраской, красный или серый, 42 и 52 см со стеклом. Эрлусовская система вентиляции коньков и хребтов. Эрлусовская система передвижения по крыше из нержавеющей стали V2A или окрашенная алюминиевая. Эрлусовская система снегозадержания. Эрлусовский санвентилятор 125 мм из алюминия. Пластмассовый термоадаптер. Эрлусовский алюминиевый антенный проход. и т.д. – **Закажите наш проспект с доборами.**


Цвета: Эргольдсбахская черепица E58 бывает натуральная красная, ангобированная: красная, медно-коричневая, бразил-коричневая, средиземноморская, антрацит, рустикальная; анод высокого качества: мароон, цвет корневой древесины, алмазно-чёрная, кобальтово-синяя; а также лотус-красная, лотус-коричневая, лотус-чёрная.

Эргольдсбахская черепица E58 MAX бывает натуральная красная, ангобированная: красная, мелно-коричневая, антрацит; анод высокого качества: мароон, цвет корневой древесины, алмазно-чёрная, кобальтово-синяя, титаново-серебряная, абрикос, зелёная селадон, зелёная роля; а также: лотус-красная, лотус-коричневая, лотус-чёрная.


Уложенный в сухую конёк с вентиляционной коньковой черепицей № 19

подпиляется в пределах 3,5 см на погонный метр

← главное направление ветра



крепление осуществляется при помощи стальных коньковых зажимов из нержавеющей стали V2A

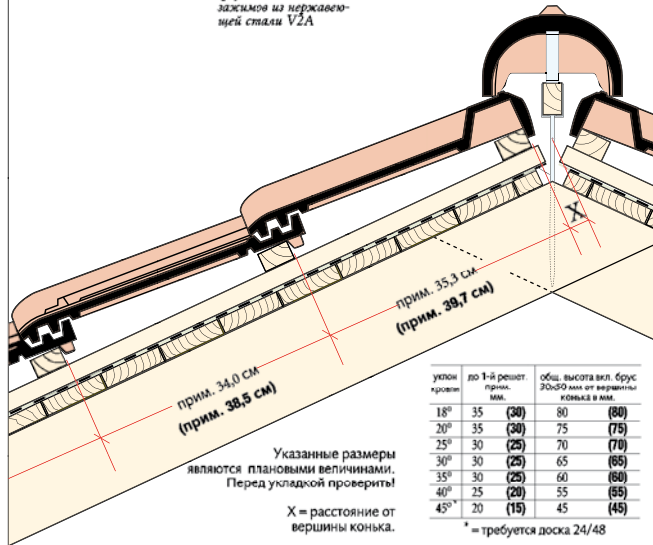


Чертежи в формате САД выполнены в масштабе. Масштаб для E58 составляет 1:10.

(E58 MAX* * 1,44). Увеличив чертежи на копии с фактором 2,0 200% (E58 MAX* * 218%) можно получить масштаб 1:5.



Все чертежи находятся в Интернете: www.erlus.com

Все размеры для E58 MAX приведены в скобках и жирным шрифтом.



Уложенный в сухую конёк с подконьковой сдвижной вентиляционной черепицей

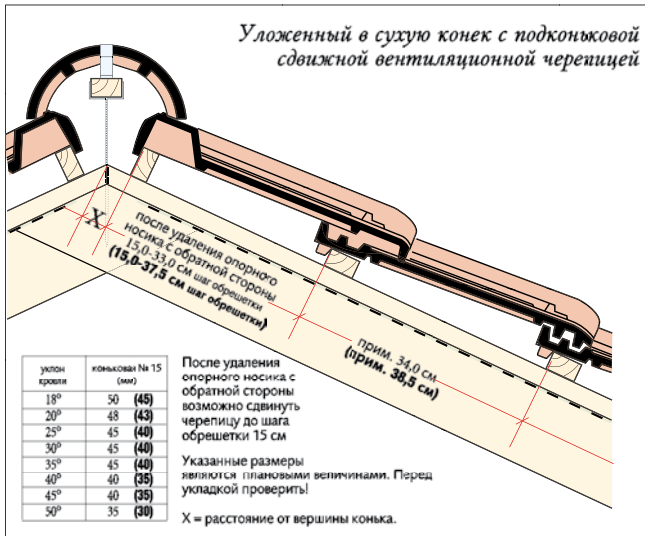



Однокатная крыша

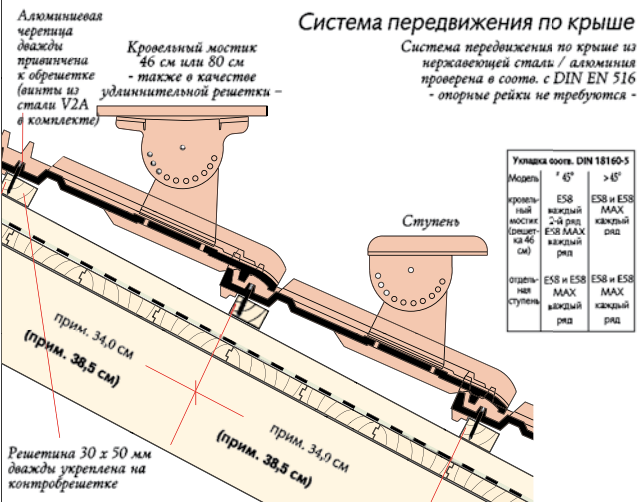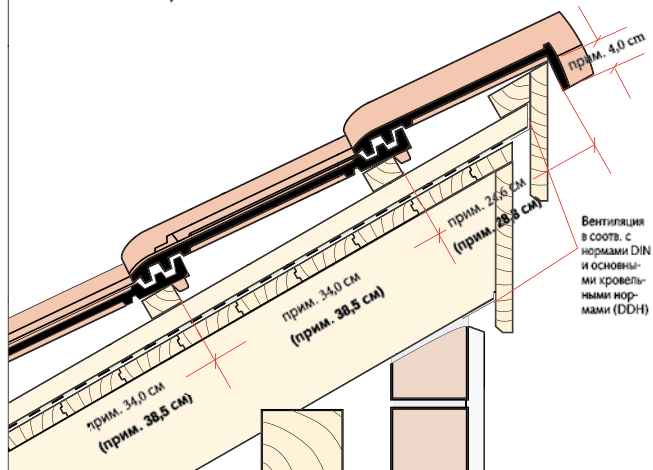

Узкий торец

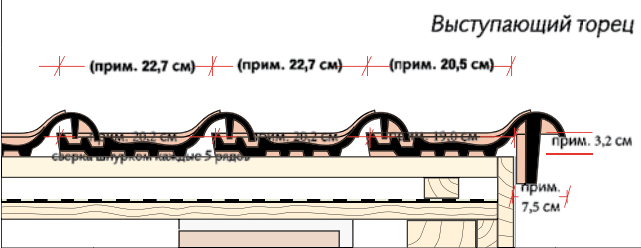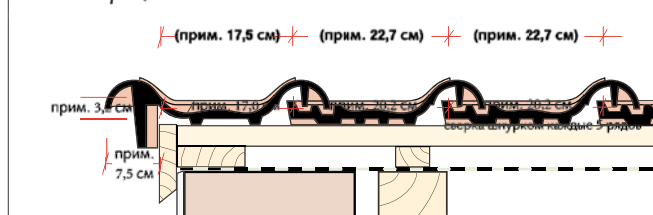

Карниз

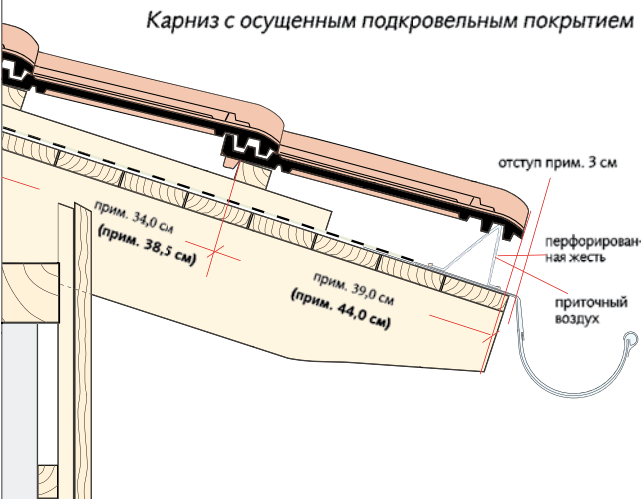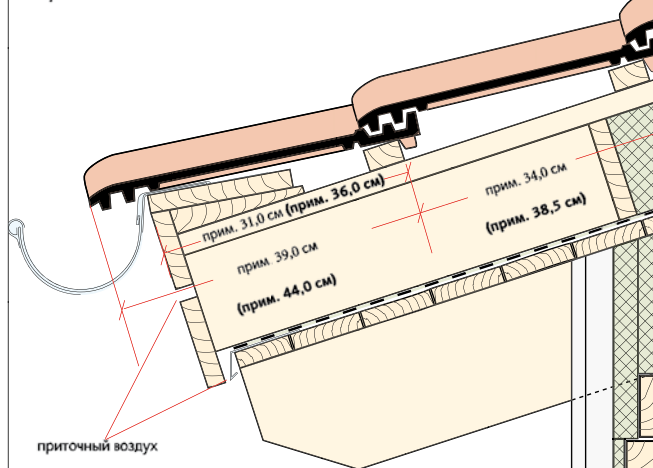

Настоящий цвет черепицы может отличаться от приведенного в каталоге.



Натуральная красная / Лотус-красная



Красная ангобированная



Медно-коричневая, ангобированная / Лотус-коричневая




Рустикальная, ангобированная (только E 58)



НОВИНКА!

Средиземноморская (только E58)

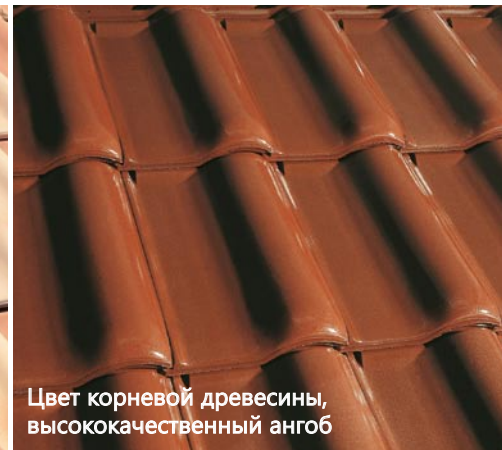

Цвет корневой древесины, высококачественный ангоб



Мароон, высококачественный ангоб




НОВИНКА!


Абрикос, высококачественный ангоб (только E58 MAX®)




Кобальтово-синяя, высококачественный ангоб

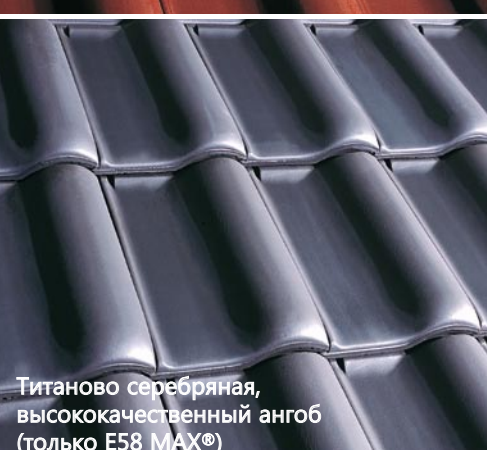

Титаново серебряная, высококачественный ангоб (только E58 MAX®)

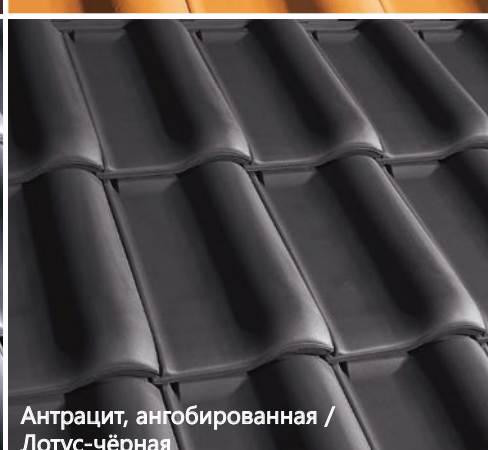

Антрацит, ангобированная / Лотус-чёрная

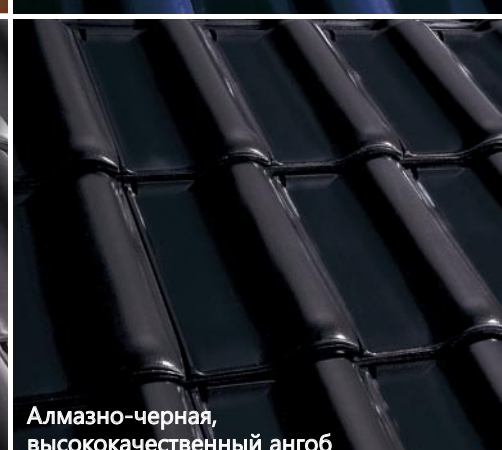

Алмазно-чёрная, высококачественный ангоб



НОВИНКА!

Селадон зеленая, (только E58 MAX®) высококачественный ангоб



НОВИНКА!

Роял зеленая, (только E58 MAX®) высококачественный ангоб



НОВИНКА!

бразил коричневая (только E58) ангобированная

Erlus AG

Завод в Neufahrn

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn / NB

Телефон: +49 (0)8773 18 0

Телефакс: +49 (0)8773 18 300

Интернет: www.erlus.com

Эл. почта: info@erlus.com

GIMA - Werk Marklkofen

Girng Huber GmbH

Ludwig - Girng Huber Str.1

D-84163 Marklkofen

Телефон: +49 (0)8732 24 0

Телефакс: +49 (0)8732 24 200

Erlus AG

Завод в Ergoldsbach

Industriestraße 7

D-84061 Ergoldsbach

Офис сбыта / Приём заказов на
дымоходные системы

Телефон: +49 (0)8773 18-450, 18-451

Телефакс: +49 (0)8773 18-455, 18-140

Кирпичный завод Bernhard

Завод Эрлус в Teistungen

Hundeshagener Str. 3

37339 Teistungen

Телефон: +49 (0)36071 826-23

Телефакс: +49 (0)36071 826-22

Проспект передан: