


КЛИНКЕРНЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

ФАСАД-КОНСТРУКТОР

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.
НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ.

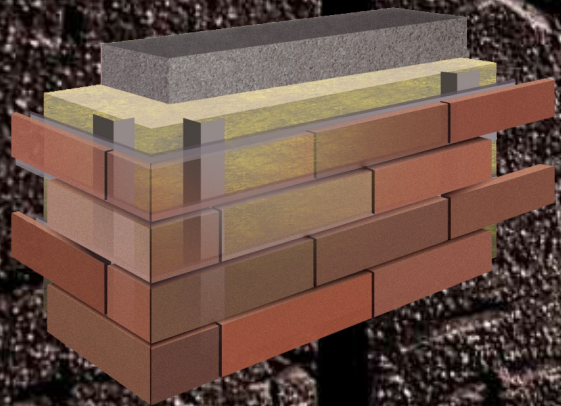

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
С ОБЛИЦОВКОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КЛИНКЕРОМ
СТРОЕНЕР: СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИНКЕРНЫЙ ФАСАД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОНОМИИ И ДИЗАЙНА

ВНЕШНИЙ ВИД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ПРОСТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА

Вентилируемые фасады — удачное решение, широко применяемое на российском рынке. В последние годы появились решения и для крепления клинкерной плитки на вентилируемую подсистему. Они представляют собой способ монтажа специально изготовленной или обработанной клинкерной плитки на направляющие металлического каркаса, крепящегося к стене здания. Специальная геометрия профиля и плитки обеспечивает

лёгкий монтаж, а при необходимости — и демонтаж плитки.

В зависимости от реализуемого подхода, межплиточный шов затирается специальной эластичной затиркой или перекрывается элементом соседней плитки. Таким образом создаётся полная или частичная имитация кирпичной кладки, и в противопоставление традиционным решениям, вся система реализуется технологично, просто, интуитивно понятно, как

ФАСАД- КОНСТРУКТОР

Это система с высоким уровнем технического качества, гарантирующая хорошую теплоизоляцию и защиту от погодных условий. Осадки и атмосферная влага удаляются с поверхности естественным образом, без малейшего вреда

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИХ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

для его элементов.

В сравнении с традиционной кирпичной кладкой, представляемые системы вентилируемого фасада имеют ряд преимуществ и могут быть отличной заменой в случаях, когда расчетный вес фасада слишком велик, и есть риск, что основание не выдержит нагрузки.

Другим ключевым преимуществом такой системы является отсутствие мокрых процессов по подготовке основания и приклеиванию плитки, как это происходит при монтаже многослойных фасадных теплоизоляционных систем.

Данная особенность практически полностью убирает сезонность монтажа. Только затирка швов, если она требуется, выполняется при среднесуточных температурах выше +5 градусов. Само же крепление плитки на подсистему — исключительно механическое, и не завязано на погодные условия.

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Поставляемые CeramicGroup решения имеют высокую огнестойкость класса НГ, сейсмостойкость до 9 баллов и допускают применение на зданиях высотой до 75 метров без дополнительного согласования, но и более высокие конструкции также можно облицовывать по технологии вентилируемого фасада с клинкерной плиткой. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера гарантируют долговременную эксплуатацию покрытия.

⊕ ПРОСТОЕ, ЭКОНОМНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ


При условии шеф-монтажа, сборка не требует профессиональной подготовки.
Сохраняет тепло внутри здания за счет теплоизоляционного слоя.
Позволяет легко выводить вертикаль при реставрации фасадов старых зданий.
Стоимость эксплуатации и обслуживания покрытия практически отсутствует.
Сборка не привязана к строительному сезону.
Не содержит извести, не даёт высолов.



Возможные методы крепления плитки на систему: торцевое с эластичной затиркой и через проушины, без затирки.

⊕ ПРОЧНОЕ, НАДЁЖНОЕ, УСТОЙЧИВОЕ

Отличная защита фасада от зноя и атмосферных осадков.
Устойчивость к кислотам, мху, плесени, грязи.
Легко очищается от пятен, включая граффити.

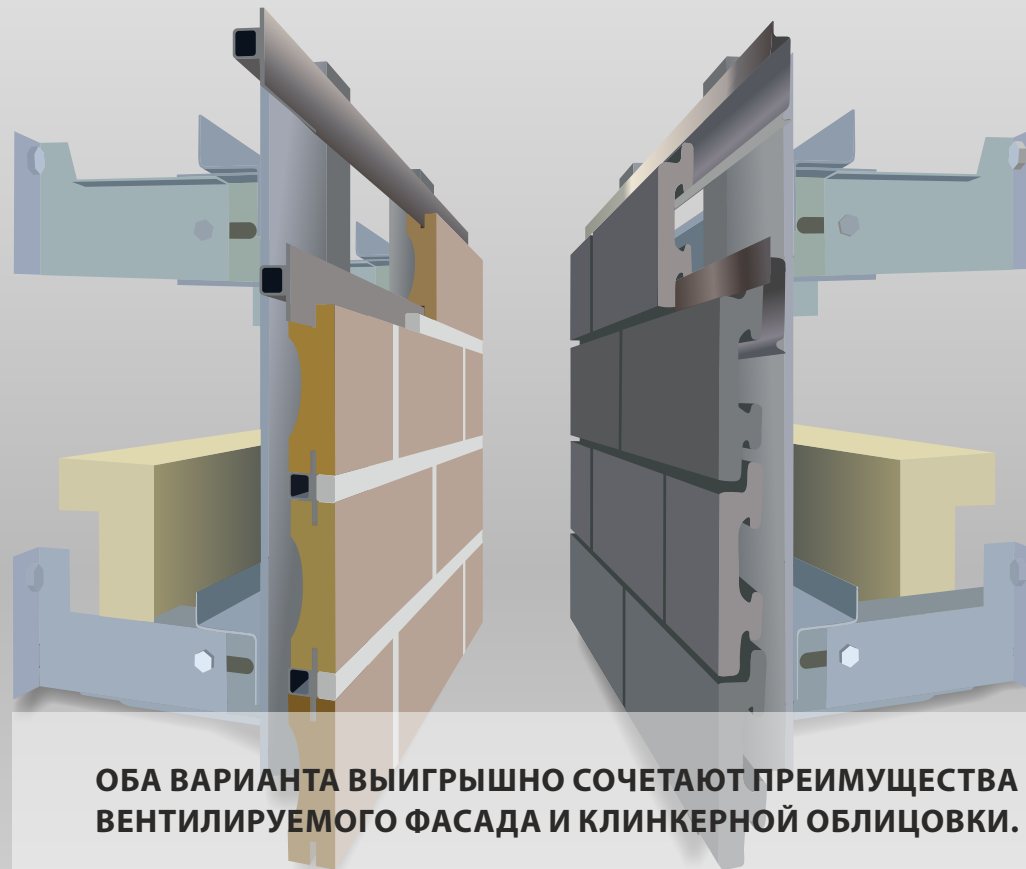


ОБА ВАРИАНТА ВЫИГРЫШНО СОЧЕТАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА И КЛИНКЕРНОЙ ОБЛИЦОВКИ.

⊕ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЗАЩИТА

Эффективная защита, основанная на варьируемой толщине утеплителя.
Защита от влаги, выстроенная на особых свойствах капилляров экструдированного материала плитки.
Эффективное выведение влаги и паропроницаемость благодаря эффекту вентилируемого фасада.
Пожарозащищенность обеспечивается негорючестью материалов в полном соответствии с нормативами.
Шумопоглощение звука пористым слоем теплоизоляции, изолирование как внешних, так и внутренних шумов.


РАЗНООБРАЗИЕ РАСЦВЕТКОВ ВПЕЧАТЛЯЕТ! ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

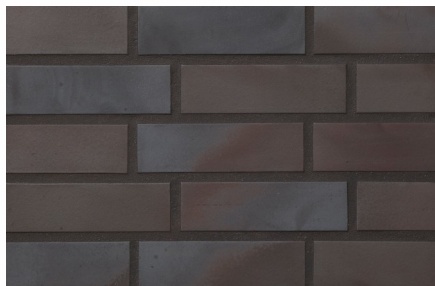


Stroehrer 336 Metallic Black




Stroehrer 371 Silberbeige

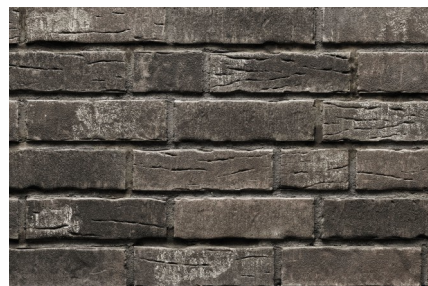


Stroehrer 375 Platingrau

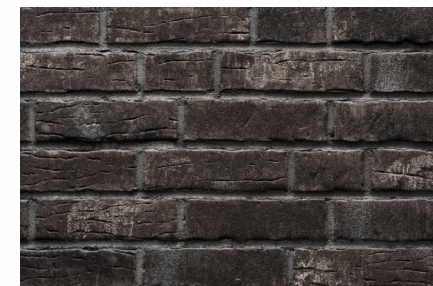

Stroehrer 376 Platinschwarz

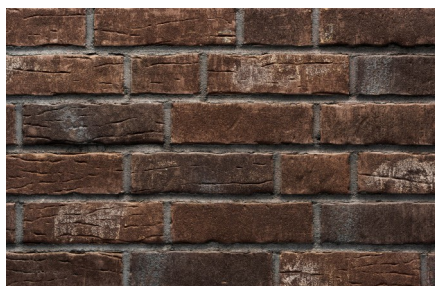

Stroehrer 377 Platinbraun

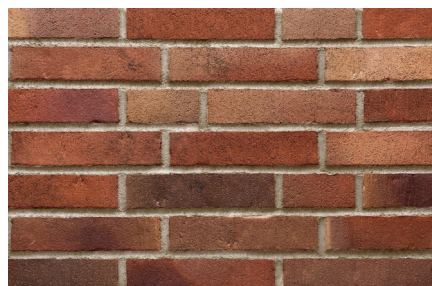

Stroehrer 392 Rotrost



Stroehrer 410 Groningen



Stroehrer 417 Eindhoven

Andreas Manweiler
Stroehrerstrasse 2-10
D-35683 Dilenburg

Tel.: +49 2770 391-369
Mobil: +49 151 14803062
E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.